




МУСОРОВОЗЫ OLYMPUS С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ

Olympus – мусоровоз с задней загрузкой, оснащенный прессующей плитой, с элегантным дизайном, выпускается по отработанной технологии; он обеспечивает высокое качество и надежность для самых требовательных организаций, занятых уборкой мусора. Благодаря высокой адаптируемости к различным условиям применения, Olympus является наилучшим оборудованием, доступным на рынке.

МУСОРОВОЗЫ OLYMPUS С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ

Olympus, хорошо себя зарекомендовавший за годы работы, созданный ведущей компанией в отрасли – это правильный выбор.

Стандартные модели в сочетании с широким ассортиментом опций позволяют использовать эту машину в самых различных условиях.

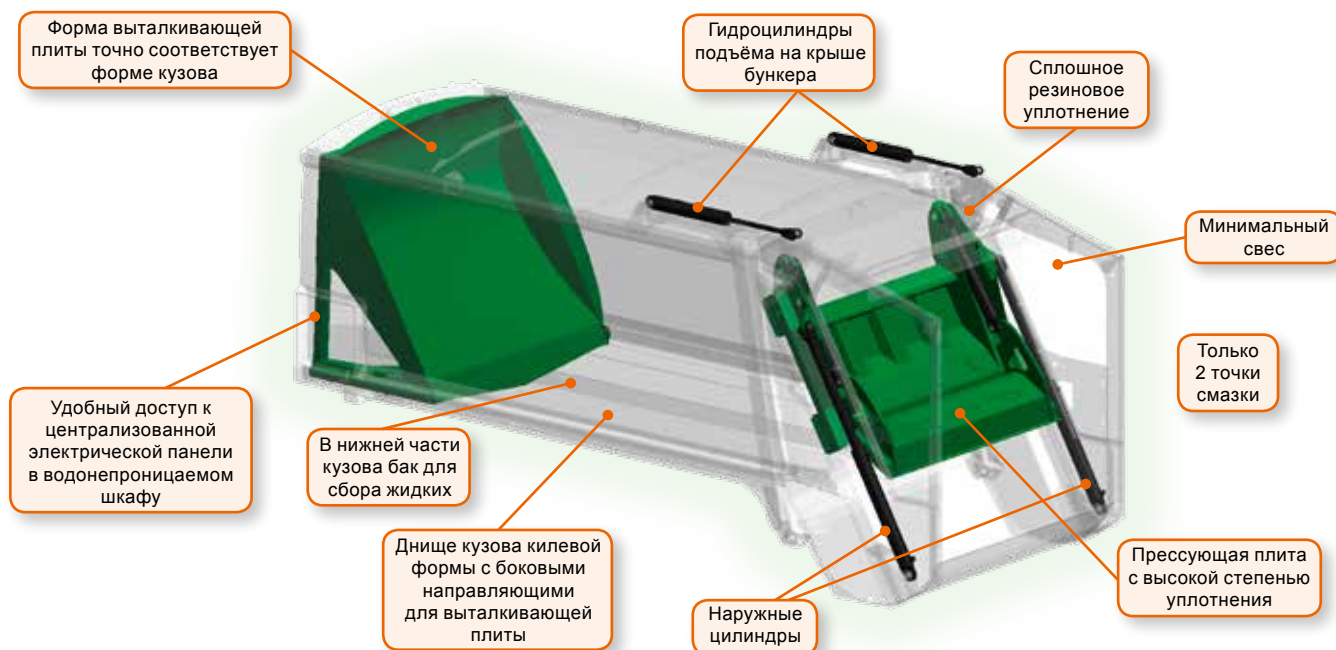

Преимущества мусоровоза Olympus:

- **Разнообразие моделей:** два варианта типоразмера по ширине и высоте кузова, и три варианта типоразмера приемного бункера. Может быть адаптирован для самых различных условий применения.
- **Может использоваться с нашей фирменным кантователем мусорных контейнеров, или может быть приспособлен для кантователей других производителей.**
- **Настраиваемый дисплей “HMI”:** имеется быстрый и интуитивно понятный доступ из кабины к большинству функций оборудования.
- **Безопасность на рабочем месте:** автоматические механизмы закрывания кузова и приемного бункера, запорные механизмы, боковое обзорное окно, прочные подножки для взвешивания и эргономичный дизайн.
- **Экономичное обслуживание:** низкие затраты на техническое обслуживание.
- **Экологичность:** низкий уровень шума, сертифицированное значение – 101 дБ.
- **Опции:** Широкий ассортимент дополнительных опций оборудования удовлетворит самого требовательного заказчика.



Настраиваемый дисплей “HMI”:

Некоторые модели мусоровозов Olympus оснащены многофункциональным монитором управления, который установлен в кабине и позволяет легко управлять различными функциями оборудования:

- Приемный бункер, прессующая плита, выталкивающая плита и кантователь мусорных контейнеров управляются из кабины.
- Интеграция различных систем взвешивания на одном дисплее с выводом информации в реальном времени.
- Автоматическая система диагностики, встроенная в дисплей, с выводом информации о работоспособности оборудования. Сигнализация в случае неисправности.
- Система контроля неисправностей. Система хранит до 2000 кодов ошибок для облегчения создания диагностических отчетов.

Модели мусоровозов Olympus

OLYMPUS N (Узкая база)

Наше семейство узкобазных мусоровозов для бытовых отходов специально разработано для использования на узких улицах; благодаря оптимизации размеров объем кузова составляет от 10 до 19 м³.

OLYMPUS W (Широкая база)

Наше семейство широкобазных мусоровозов для бытовых отходов специально разработано для использования в городах и в сельской местности; объем кузова составляет от 13 до 27 м³. Также предлагается вариант Olympus W+ с теми же характеристиками, что и Olympus W, но с увеличенной емкостью за счет небольшого увеличения высоты кузова. Эта модификация позволяет для трехосного шасси увеличить объем кузова на 10%.

OLYMPUS HCT (приемный бункер увеличенной емкости)

Наше семейство мусоровозов с приемным бункером увеличенной емкости для бытовых и полупромышленных отходов специально разработано для выгрузки спутниковых мусоровозов и заглубленных контейнеров. Модель HCT также выпускается в промышленном варианте, в котором приемный бункер приспособлен для сбора мусора с использованием портального механизма для загрузки 8 м³ контейнеров.



Специально разработанные кантователи мусорных контейнеров для серии Olympus

Многоцелевой кантователь мусорных контейнеров UPC

Наш многоцелевой подъемник контейнеров специально разработан для сбора бытовых отходов. Подъемник контейнеров с вертикальным перемещением, с регулятором скорости подъема и опускания, с электрическим/ гидравлическим управлением.

Портальный механизм

В нашем портальном механизме используются крюки или цепи с электрическим/ гидравлическим управлением.

Подъемник совместим с многоцелевым кантователем UPC и специально разработан для одновременного сбора мусора из промышленных контейнеров и бытовых контейнеров.



Мусоровозы Olympus также адаптированы для работы с кантователями мусорных контейнеров, изготовленных другими производителями.

Опции для оборудования Olympus, заслуживающие внимания

- **Ecolympus:** оснащен насосом с регулируемым расходом, который обеспечивает расход и давление, необходимые для каждой операции, позволяя повысить эффективность оборудования.
- **Бункер для заглубленных контейнеров:** бункер можно адаптировать для облегчения разгрузки заглубленных контейнеров с помощью крана, который может располагаться над кузовом или между кузовом и кабиной.
- **Разгрузка спутниковых мусоровозов:** оснащен устройством, которое облегчает разгрузку спутникового мусоровоза в мусоровоз Olympus.
- **Green Mode:** опция, усиливающая давление прессующей плиты при сборе картона или предварительно уплотненных отходов.
- **Оборудование для мойки:** применяется для периодической очистки мусорных контейнеров или тротуаров водой под высоким давлением (15 л/мин, 120 кг/см²).



Кроме вышеперечисленных опций, семейство Olympus отличается гибкостью при реализации инновационных технологий. Дополнительную информацию можно получить в нашем отделе продаж.



МУСОРОВОЗЫ OLYMPUS С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ



	Емкость (м3)	А Ширина А (мм)	Длина В (мм)	Высота С (мм)	Объем приемного бункера (***) (м3)	Полная масса а/м	КОНТЕЙНЕРЫ					
							EN840-1	EN840-2	EN840-3	EN 13071	DIN30737	DIN30720
OLYMPUS N												
OL10N	10,3		4785			16	(1)	(1)	(1)	-	-	-
OL11N	11,3		5035			16	(1)	(1)	(1)	-	-	-
OL12N	12,5	2230	5335	2490	0,8 / 1,8	16	(1)	(1)	(1)	-	-	-
OL14N	13,6		5585			18-19	(1)	(1)	(1)	-	-	-
OL16N	16,0		6235			18-19	(1)	(1)	(1)	-	-	-
OL19N	18,6		6835			26	(1)	(1)	(1)	-	-	-
OLYMPUS W/W+												
OL13W	13,0/ -		5035			15-16	(1)	(1)	(1)	-	-	-
OL14W	13,7/ -		5185			15-16	(1)	(1)	(1)	-	-	-
OL16W	15,6/ -		5585			18-19	(1)	(1)	(1)	-	-	-
OL17W	16,5/ -		5785			18	(1)	(1)	(1)	-	-	-
OL19W	18,6/20,3	2530	6235	2490/2700	0,9 / 2,1	26	(1)	(1)	(1)	-	-	-
OL20W	20,0/21,8		6535			26	(1)	(1)	(1)	-	-	-
OL21W	21,4/23,4		6835			26	(1)	(1)	(1)	-	-	-
OL23W	23,2/25,4		7235			26	(1)	(1)	(1)	-	-	-
OL25W	25,6/28,0		7735			26	(1)	(1)	(1)	-	-	-
OL27W	26,5/29,0		7935			32	(1)	(1)	(1)	-	-	-
OLYMPUS HCT												
OL13HCT	13,4		5035			15-16	(1) (2)	(1) (2)	(1) (2)	-	(3)	(3)
OL16HCT	15,9		5585			18-19	(1) (2)	(1) (2)	(1) (2)	-	(3)	(3)
OL17HCT	16,9		5785			18	(1) (2)	(1) (2)	(1) (2)	(4)	(3)	(3)
OL19HCT	18,9		6235			26	(1) (2)	(1) (2)	(1) (2)	(4)	(3)	(3)
OL20HCT	20,3	2530	6535	2490	1,1 / 2,4	26	(1) (2)	(1) (2)	(1) (2)	(4)	(3)	(3)
OL21HCT	21,7		6835			26	(1) (2)	(1) (2)	(1) (2)	(4)	(3)	(3)
OL23HCT	23,6		7235			26	(1) (2)	(1) (2)	(1) (2)	-	(3)	(3)
OL25HCT	25,9		7735			26	(1) (2)	(1) (2)	(1) (2)	-	(3)	(3)
OL27HCT	26,9		7935			32	(1) (2)	(1) (2)	(1) (2)	-	(3)	(3)

(*) Высота от платформы шасси. (***) Общий объем бункера/объем бункера с поднятой перекладной gate tail

(1) UPC или многоцелевые подъемники контейнеров, выпущенные различными производителями. (2) многоцелевые подъемники промышленных контейнеров. (3) Подъемники промышленных контейнеров. Мусоровозы Olympus с компактором также совместим с подъемниками контейнеров, выпущенными различными производителями.

Сертификация

- Соответствие европейскому стандарту EN1501-1.
- Соответствие Директиве 006/42/ЕС по безопасности оборудования.
- Соответствие европейскому стандарту 2000/14/ЕС по шумовому воздействию.
- Сертификат чистоты гидравлической жидкости в соответствии с ISO 4406.
- Quality first ("Качество прежде всего")
- ISO 9001 и ISO 14001

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения. Изменения технических характеристик могут вноситься без предварительного уведомления. Иллюстрации могут отличаться от текущего варианта оборудования.